

30 > 160 A

Poste de soudure monophasé MIG/MAG 160A.
Sur roues, idéal pour les artisans et particuliers.
Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART »

2 in 1

GAS / NO GAS

MIG GAS

0,6 > 1mm

NO GAS

0,9 > 1,2mm

EURO

- Conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en **acier, inox, et aluminium** en non-intensif.
- **Torche démontable** pour faciliter le changement de fil, de gaine et les déplacements.
- Faiblement consommateur, il se branche sur une simple prise domestique **230V - 16A**.
- Dévidage constant grâce à son puissant moto-dévidoir **40W**
- Il accepte des **bobines de Ø 100 et 200 mm**
- 2 procédés :
 - MIG/MAG** pour soudage en atelier
Ø fil **0,6 – 0,8 – 1,0 mm**
 - NO GAZ** pour soudage en extérieur
Ø fil **0,9 – 1,2 mm**
- Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.




Ref. 033160

Réglage simplifié

Avec le Smartmig, finis les réglages fastidieux. Grâce au tableau **SMART**, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité. Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.

↓ ↑ mm	Fe		
	0,6	0,8	1,0
0,8	A min		
1	A min	A min	
2	A max	A max	A max
3		B min	B min
4 +		B max	B max

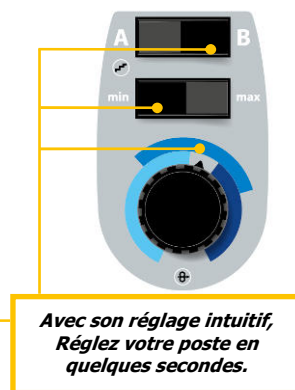

REF 033160
Livré avec
câble de masse
et torche Euro 2,2m



Prévoir manodétendeur :
réf. 041820 : 12L/min
réf. 041998 : 20L/min

Galets supplémentaires :
réf. 041189 : acier 0,8 / 1,0mm
réf. 041196 : alu 0,8 / 1,0mm
réf. 042346 : no gaz 0,9 / 1,2mm

Buse :
réf. 041868 : spéciale no gaz
pour torche 150A

CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	min>max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine original equipment originalausstattung equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (47-15%)		
			GAS	NO GAS	100	200	300				I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	16A	30 160	0,6 0,8	0,9 1,2	✓	✓	–	→	0,6/0,8	0,8	70A	115A 20%	25,5 40	33x54x45cm 25kg	–	4,5kVA