


MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
4.3 kW

COURANT ~
ALTERNATIF

Ø ÉLECTRODE
3.2 MM

ÉLECTRODE
RUTILE

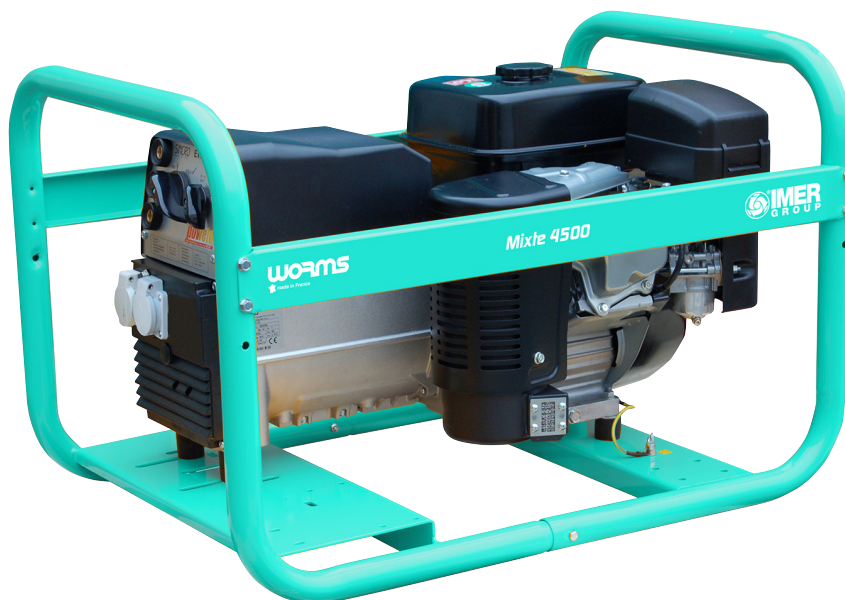

GARANTIE
3 ANS



powered by



 Fabriqué en France

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

MIXTE 4500 EX

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	4.3
Puissance continue (COP)	kW	3.4
Intensité maximum	A	18.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 3.2
Plage d'Intensité	A	50 → 150
Tension Alternative d'Amorçage	V	50 - 62.5
Tension de Soudage Minimum	V	22.4
Facteur de Marche (35%)	A	150
Moteur		WORMS EX27
Puissance maxi	ch	9
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5.6
Autonomie (% de la puissance continue)	h	3 h
Dimensions L x l x h	mm	765 x 570 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	780 x 585 x 550
Poids net à sec	kg	71
Poids brut emballé	kg	73
Référence		2V0003000

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ Kit de soudage : Kit câble N°1
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre